


5 SPOTLIGHT

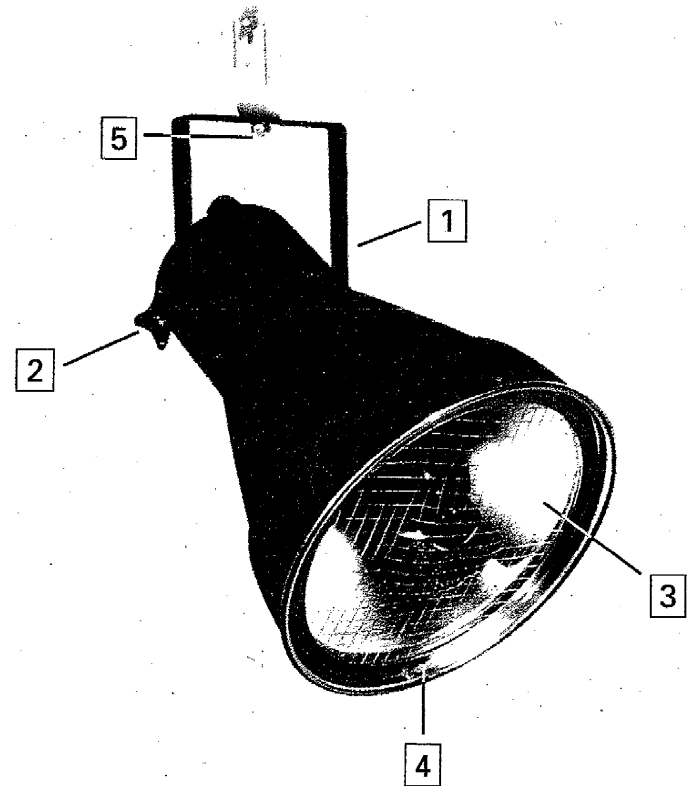

Modifiche tecniche potrebbero essere apportate senza preavviso
Modification technique peut être appliquée sans préavis
Technical modifications can be applied without notice
Technische Veränderung können ohne vorherige Ankündigung angebracht werden


SPOTLIGHT

Linea Luce Nera Mod. **BLACK GUN**

Spotlight 20133 Milano - Italy - Via Sismondi, 50
Telefono 39-2-76110081 r.a. Fax 39-2-744721
E.mail: Spotligh@Galactica.it - 100416.657@CompuServe.com

1 - Descrizione del faro**Riferendoci alle immagini**

- 1 Staffa di sospensione
- 2 Pomolo per regolazione inclinazione faro
- 3 Rete di protezione
- 4 Viti per fissaggio rete di protezione
- 5 Galletto per fissaggio e regolazione puntamento

2 - Generalità

Il faro ora in Vs possesso risponde alle Direttive 73/23/CEE in quanto conforme alle norme EN 60598-1 ed EN 60598-2-17.

La targhetta che è localizzata sulla fiancata del faro, contiene le seguenti informazioni:

- modello
- tensione di alimentazione in V
- * massima potenza della lampada in W
- frequenza di rete in Hz
- indice di protezione IP
- * massima temperatura ambiente ammissibile in °C
- massima temperatura del corpo del faro in °C
- distanza minima da ogni superficie infiammabile

3 - Installazione

Il faro può essere usato sia sospeso, sia montato su cavalletto.

ATTENZIONE!

NON INSTALLARE IL FARO SU SUPERFICI NORMALMENTE INFIAMMABILI.

La distanza minima a cui occorre tenere il faro da superfici suscettibili di infiammarsi è data sulla targhetta.

Le norme di sicurezza prevedono che davanti alla lampada sia posta una rete metallica per evitare la caduta di eventuali grossi frammenti di vetro in caso di rottura della stessa.

ATTENZIONE!

SOSTITUIRE LA LAMPADA SE VISIBILMENTE DANNEGGIATA.

ATTENZIONE!

LA LAMPADA EMETTE RAGGI UV.

L'esposizione prolungata potrebbe causare irritazione ed arrossamenti alla pelle. Evitare di fissare a lungo la lampada per non causare infiammazione agli occhi. I raggi UV possono anche creare nel tempo cambiamenti di colore negli oggetti e negli arredi.

4 Cambio della lampada

Per motivi di sicurezza, scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione prima di cambiare la lampada.

Togliere la rete di protezione svitando le apposite viti 4. Togliere la vecchia lampada ed avvitare quella nuova nello zoccolo curando di non toccarne il vetro e di non esagerare nel serraggio. Si noti che per questa operazione non è necessario modificare la posizione del faro.

5 - Connessioni elettriche

Il vostro faro è stato progettato per una tensione di alimentazione massima di 230 V. Il cavo di alimentazione risponde alle norme CEI 20-22. Occorre però essere sicuri che la terra sia sempre collegata.

6 - Puntamento

Tramite la maniglia laterale 2 si può allentare il bloccaggio del faro e modificare la sua inclinazione. Lo stesso si può fare riguardo alla rotazione rispetto all'asse verticale allentando il galletto 5.

7 - Pulizia

Per una maggiore resa del faro, occorre tener pulita il più possibile la lampada. Per far questo, dopo aver scollegato il faro dalla rete di alimentazione, si può utilizzare uno straccio soffice inumidito con alcool.

8 - Tipo di lampada

Le lampade utilizzabili sono: Eye tipo H250-BL H400-BL o equivalenti.

9 - Manutenzione

Sottoporre il faro a revisione almeno una volta all'anno per controllare l'integrità delle parti elettriche e meccaniche.

1 - Description du projecteur**D'après les images**

- 1 Etrier de suspension
- 2 Pommeau pour réglage inclinaison projecteur
- 3 Grille de protection
- 4 Vis pour fixation grille de protection
- 5 Ecrou a oreille pour fixation et réglage pointage

2 - Généralités

Le projecteur en votre possession répond aux Directives 73/23/CEE elles-mêmes conformes aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-17.

L'étiquette figurant sur le côté du projecteur contient les informations suivantes:

- modèle
- tension d'alimentation en V
- puissance maximum de la lampe en W
- fréquence de réseau en Hz
- indice de protection IP
- température ambiante maximale admissible en °C
- température maximale du corps du projecteur en °C
- distance minimum de toute surface inflammable

3 - Installation

Le projecteur peut être utilisé soit suspendu soit monté sur un chevalet.

ATTENTION!

NE PAS POSER LE PROJECTEUR SUR DES SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES.

La distance minimum à laquelle il convient de placer le projecteur des surfaces susceptibles de s'enflammer est indiquée sur l'étiquette.

Les normes de sécurité prévoient qu'il y ait devant la lampe, une grille métallique afin d'éviter la chute d'éventuels morceaux de verre si celle-ci venait à se casser.

ATTENTION!

REPLACER LA LAMPÉ SI CELLE-CI EST VISIBLEMENT ENDOMMAGÉE.

ATTENTION!

LA LAMPÉ ÉMET DES RAYONS UV.

L'exposition prolongée pourrait donner lieu à irritation et rougeur de la peau. Eviter de fixer pendant longtemps la lampe pour ne pas provoquer d'inflammation aux yeux. Les rayons UV peuvent entraîner avec le temps des changements de couleur aux objets et aux meubles.

4 - Changement de la lampe

Pour des raisons de sécurité, débrancher toujours l'appareil du réseau d'alimentation avant de changer la lampe.

Enlever la grille de protection en dévissant les vis 4. Retirer la vieille lampe et visser la nouvelle dans le culot en ayant soin de ne pas toucher le verre et de ne pas trop serrer. Il n'est pas nécessaire de

modifier la position du projecteur pour effectuer cette opération.

5 - Branchements électriques

Ce projecteur est prévu pour une tension d'alimentation maximum de 230 V. Le câble d'alimentation répond aux normes CEI 20-22. Il faut cependant être sûr que la terre soit toujours branchée.

6 - Pointage

A l'aide de la poignée laterale 2, on peut desserrer le blocage du projecteur et modifier son inclinaison.

Il en va de même pour la rotation par rapport à l'axe vertical en desserrant l'écrou à oreille 5.

7 - Nettoyage

Pour un rendement optimal du projecteur, il faut que la lampe soit toujours très propre. Pour ce faire, après avoir débranché le projecteur du réseau d'alimentation, on peut utiliser un chiffon doux humidifié d'alcool.

8 - Type de lampe

Les lampes à utiliser sont: Eye type H250-BL H400-BL ou lampes équivalentes.

9 - Entretien

Faire réviser le projecteur au moins une fois par an pour contrôler l'intégralité des parties électriques et mécaniques.

Ouverture : 75°
 Distance éclairement :
 2 à 10m
 Poids : 5 kg
 Dim : 320 x 320 x 450