



Le BF 504 est un microphone cardioïde spécialement destiné à la prise de son d'instruments. Grille: acier spécial.

N° Réf. 03857

Propriétés

- Boîtier solide, renforcé en fibre de verre
- Sonorité puissante
- Pas de distorsion même avec de pressions acoustiques extrêmes
- Positionnement aisé grâce à ses dimensions réduites
- Bobine de compensation du ronflement
- Support pour pied intégré
- Contenu: 1 BF 504

1 étui

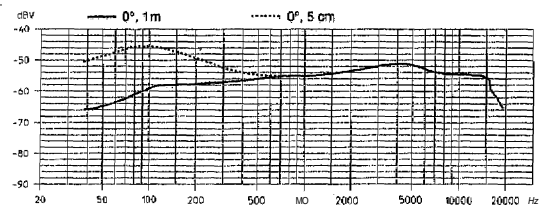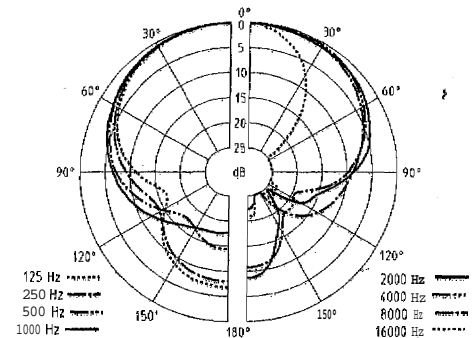

Caractéristiques techniques

Directivité	cardioïde
Bande passante	40 - 18000 Hz
Facteur de transmission à vide (à 1 kHz)	1,8 mV/Pa ± 3 dB
Impédance nominale	350 Ω
Impédance mini. de charge	1000 Ω
Dimensions	Ø 33 x 59 mm
Poids,	60 g

Texte de soumission

Microphone de percussion cardioïde, bobine de compensation du ronflement, bande passante 40 - 18000 Hz, facteur de transmission à vide (à 1 kHz) 1,8 mV/Pa ± 3 dB, impédance nominale 350 Ω, impédance mini. de charge 1000 Ω, dimensions Ø 33 x 59 mm, poids 60 g.



La pince de fixation illustrée ici n'est pas incluse.

Accessoires recommandés

Pince de fixation MZH 504 N° Réf. 04181